


SCHEMAT WŁĄCZENIA KANAŁU DN300 DO ISTN. STUDNI TWORZYWOWEJ (Sistn.2)

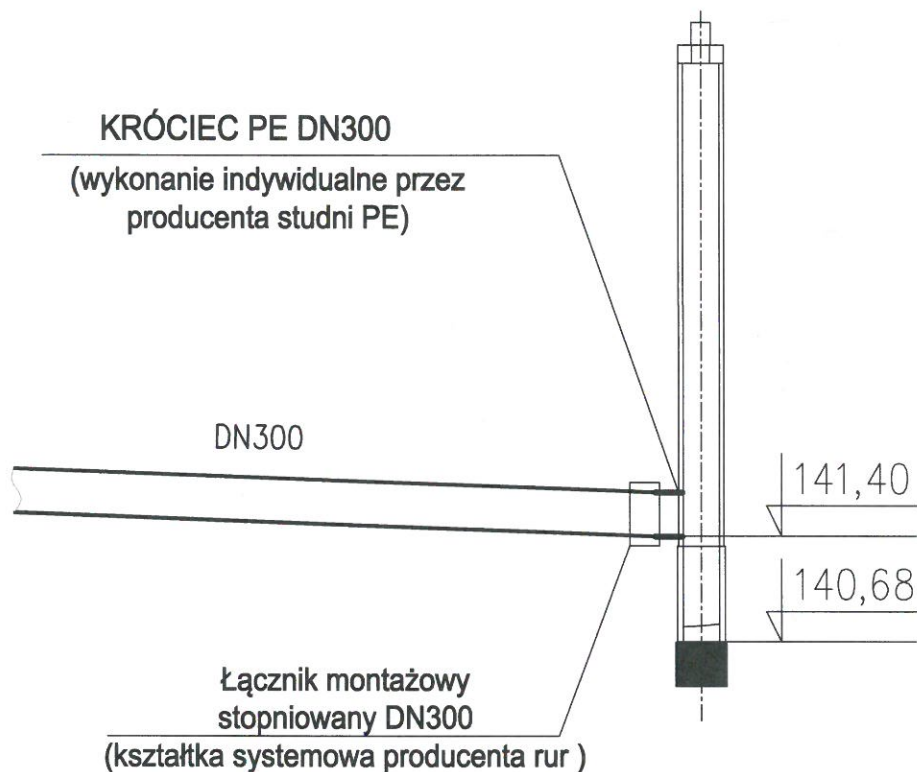

UWAGA:

1. Wykonanie króćca DN300 PE przyłączeniowego do istniejącej studni należy zlecić specjalistycznej firmie posiadającej certyfikat producenta studni (UPONOR) uprawniający do montażu tego typu króćców
2. Rzędą wpięcia kanału do studni Sistn.2 należy przed rozpoczęciem robót zweryfikować poprzez ustalenie rzeczywistej wysokości kinety studni; w przypadku kolizji należy zwrócić się do projektanta w celu weryfikacji rozwiązania rzędnej włączenia do studni

Opracował:
mgr inż. Bożena Markowska
nr upr. 16/2000/GW
w spójności instalacyjnej bez ograniczeń